



DOSSIER DE PRESSE – NOVEMBRE 2012



Mathys[®], le spécialiste européen
des peintures décoratives
depuis plus de 150 ans

Contacts presse

Martin Mathys S.A.

Peggy Goossens, Marketing Manager Mathys
Kolenbergstraat 23 - 3454 Halen-Zelem - BELGIQUE
Tél : +32 13 460 200 - Email : p.goossens@ro-m.com

Agence de relations presse FP&A

Frédérique PUSEY ou Céline GAY
10 rue Maurice Utrillo - 78360 Montesson
Tél : 01 30 09 67 04 - Email : fred@fpa.fr ou celine@fpa.fr


NOUVEAU SITE INTERNET



www.mathyspaints.eu

Le nouveau site internet de Mathys[®] dédié aux peintres professionnels et aux particuliers

Le spécialiste européen des peintures décoratives Mathys[®] met en ligne un nouveau site internet www.mathyspaints.eu. Ce site internet a pour vocation de fournir des informations techniques, conseils et idées pratiques aux peintres professionnels et particuliers.

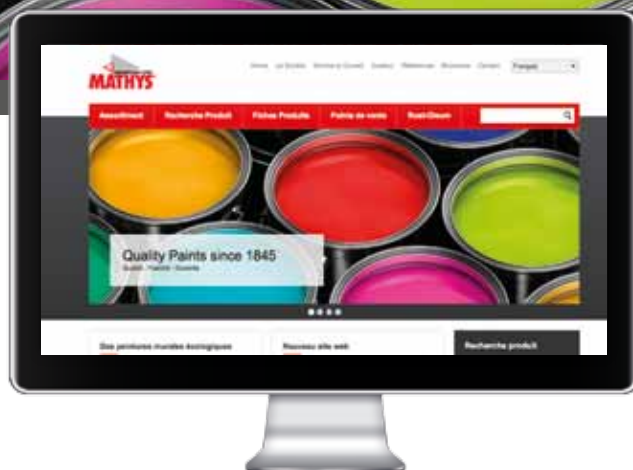

Grâce à ce site internet, Mathys[®] offre aux professionnels et aux particuliers un outil pratique et complet, disponible en 4 langues. Mathys[®] y dévoile l'intégralité de sa gamme : de la peinture pour murs intérieurs et extérieurs aux peintures spéciales pour terrasses, balcons et métaux.

Le site www.mathyspaints.eu propose également une palette d'outils pratiques :

- RECHERCHE DE PRODUITS

Cet outil offre aux visiteurs du site web un aperçu de l'ensemble des peintures, des revêtements, des solutions et des systèmes développés par Mathys[®]. Les recherches s'effectuent par type de produit, par support, etc.

- TROUVER UN DISTRIBUTEUR

Mathys[®] compte plus de 100 points de vente en France. Cette rubrique permet de trouver le distributeur le plus proche par simple saisie du code postal.

- FICHES PRODUITS

Cet outil donne la possibilité aux peintres professionnels d'obtenir en un seul clic toutes les informations techniques et les fiches de sécurité relatives à un produit.



SOMMAIRE

Mathys, le spécialiste européen des peintures décoratives depuis plus de 150 ans 4-6

Mathys® et Rust-Oleum® : un tandem 4

Groupe RPM 4

Un peu d'histoire 5

Mathys®, le souci de la qualité 6

Mathys®, une entreprise durable 6

Les produits phare de Mathys 7-12

Murs intérieurs et plafonds 7-8


Murs extérieurs 9-10

Toitures 10

Sols 11

Métaux 11

Bois 12

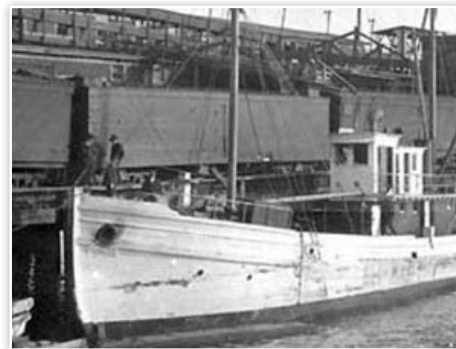

Mathys®, le spécialiste européen des peintures décoratives depuis plus de 150 ans

Depuis sa naissance en 1845, l'entreprise Mathys® a misé sur la qualité. La société s'est développée pour devenir un important producteur de peintures et de produits d'étanchéité en Europe.

La gamme comprend essentiellement des produits spécialisés destinés aux professionnels visant à solutionner des problèmes complexes dans le domaine de l'étanchéité et apporter des réponses en matière de décoration :

- des murs intérieurs et plafonds
- des murs extérieurs
- des toitures
- des sols
- des terrasses et balcons
- du bois
- des métaux

Présente sur le marché français depuis 10 ans, la société Mathys® a enregistré une progression de 9% entre 2011 et 2012 sur un marché atone pour les concurrents. Son réseau de distribution s'est considérablement étendu ces derniers mois ; les produits Mathys® sont désormais commercialisés dans toutes les régions de France, auprès de distributeurs professionnels de peinture.

Liste des distributeurs disponible sur :

<http://www.mathyspaints.eu/fr/points-de-vente>

La société compte 120 collaborateurs. Le site industriel de production est situé à Zelem en Belgique.

Mathys® et Rust-Oleum® : un tandem

En 1999, Mathys® fusionne avec l'organisation européenne Rust-Oleum®, spécialiste en peintures et revêtements industriels pour l'entretien depuis 1921.

L'union de leurs connaissances, de leur savoir-faire et de leur expérience offre encore plus de possibilités, de nouvelles solutions et d'innovations créatrices de tendances. L'étroite collaboration entre les centres de production de Zelem (Belgique) et de Roosendaal (Pays-Bas) assure la continuité des livraisons.

Plus d'informations :

www.rust-oleum.eu - www.mathyspaints.eu

Groupe RPM®

Rust-Oleum® et Mathys® font partie de la holding RPM®, leader mondial des revêtements de peinture pour l'industrie et le particulier.

Le groupe RPM® emploie plus de 10 000 collaborateurs répartis au sein de 94 sites implantés dans 22 pays et est actif dans 150 pays. En 2011, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros.

Plus d'informations :

www.rpminc.com



Un peu d'histoire


Naissance de MATHYS®

Fils d'un paysan de Zeelhem en Belgique (aujourd'hui Zelem, qui fait partie de la commune de Halen), Martin Mathys voit le jour en **1821**.

Bien plus intéressé par l'industrie et ses multiples possibilités d'innovations révolutionnaires, il décide de ne pas suivre les traces de son père et travaille auprès d'un importateur de vernis français destinés notamment à la fabrication artisanale de meubles. Il se familiarise avec les aspects commerciaux de la vie d'entreprise et c'est au cours de visites chez ses clients que naît sa fascination pour les finitions brillantes des meubles de luxe, et en particulier pour les vernis à base d'alcool.

Sa quête perpétuelle de l'innovation pousse Martin Mathys à mettre au point une laque de qualité supérieure, afin d'apporter une solution aux inconvénients dont se plaignent les clients. Sa principale difficulté est de déterminer le point d'ébullition de la résine sans devoir acheter des thermomètres hors de prix. Martin trouve la solution... avec un quignon de pain. Plongé dans le vernis chaud le pain change en effet de couleur lorsque la bonne température est atteinte.

En **1845**, Martin Mathys loue un entrepôt à Ninove, près de Bruxelles, et se lance dans la production de vernis destinés à l'industrie de l'ameublement. Peu de temps après, face au succès remporté, il décide de construire sa propre usine dans sa ville natale. Cette étape marque le début de l'entreprise Mathys® – qui existe aujourd'hui depuis plus de 165 ans.

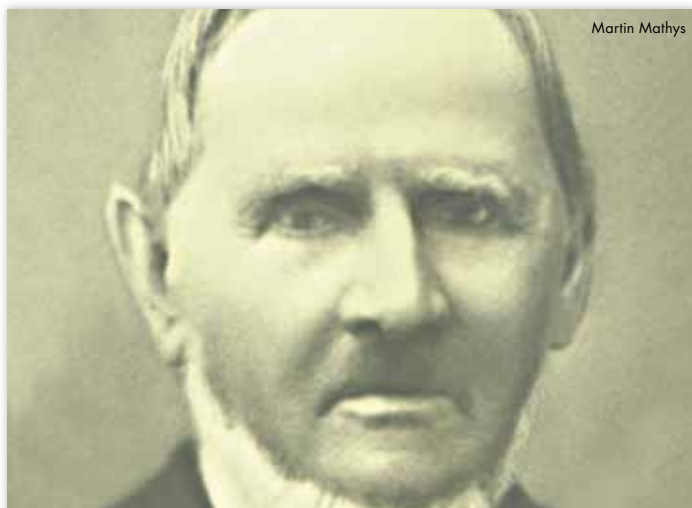

Naissance de RUST-OLEUM®

1900

Le capitaine de la marine écossaise Robert Fergusson fait une importante découverte : l'huile de poisson protège son navire de la rouille.

1919 - 1921

R. Fergusson développe une peinture pour sols à base d'huile de poisson. Sa peinture sèche en une nuit.

1932

R. Fergusson apprend l'existence de Rust-Oleum® Paint Co.

1939

Inauguration de la nouvelle usine à Evanston, Illinois. De nombreuses autres suivront.

1959

Ouverture d'une filiale européenne et d'une usine à Haarlem, Pays-Bas.

1991-1992

RPM International Inc. rachète Martin Mathys® SA et la branche européenne de Rust-Oleum®.

2009

Rust-Oleum® souffle ses 50 bougies en Europe.





Mathys®, le souci de la qualité

Fournir une qualité irréprochable, telle est la devise de Mathys, qu'il s'agisse du choix d'une peinture murale ou de conseils en peinture. Toutes les solutions et références répondent aux normes les plus strictes en termes de santé, sécurité et environnement.

Le sens du service fait également partie des priorités de Mathys ; des conseillers partagent leur savoir-faire et leurs connaissances afin de chercher la meilleure solution pour chaque projet.

En termes d'innovation, Mathys ne cesse de développer et d'améliorer ses solutions en étudiant les nouvelles technologies afin de répondre aux nouveaux besoins et d'agir sur les nouveaux marchés.

Mathys®, une entreprise durable

L'entreprise durable est l'un des piliers de la philosophie d'exploitation de Mathys. C'est pourquoi Mathys s'engage en faveur de l'Entrepreneuriat Socialement responsable, qui signifie allier harmonieusement les 3 P : Planète, People et Profit. Les activités de l'entreprise contribuent ainsi à la construction d'une société durable.

Ces dernières années, beaucoup d'investissements ont été consacrés à l'aspect écologique de la production de peintures. Cette approche se traduit entre autres par une baisse des émissions de CO₂, la réalisation d'une station d'épuration d'eau spéciale et la gestion efficace de tous les déchets générés dans le cadre des lignes de production.

Le nouvel assortiment « Econature » pour murs intérieurs et plafonds (cf. produits pour murs intérieurs et plafonds) est l'expression concrète de cette vision d'exploitation. Cette nouvelle gamme de produits regroupe des revêtements tant décoratifs que techniques, mis au point de façon écologique. Il s'agit de solutions pour le métal, le bois, les sols, les murs intérieurs et les plafonds. L'ensemble des produits sont fabriqués à base d'eau, avec les valeurs COV les plus faibles possibles et sans plastifiants. Ils sont ainsi inodores et sont respectueux de l'environnement.

L'entreprise a d'ores et déjà obtenu l'Ecolabel européen pour une partie de la gamme. Celui-ci est attribué aux produits et services qui impactent moins l'environnement en termes par exemple de réduction des déchets et de diminution des émissions dans l'air, l'eau et le sol.

La société Mathys est certifiée ISO 9001.

Les produits phare de Mathys®

Mathys®, fabricant professionnel de peintures, développe des solutions modernes et efficaces pour la protection, la rénovation et la décoration des façades, murs extérieurs et intérieurs, sols, toitures et métaux.

MURS INTERIEURS ET PLAFONDS

CACHEMIRE : collection de peintures acryliques en phase aqueuse décorative avec un aspect "design" disponible en 120 couleurs.

Mathys® propose 3 aspects de surface qui font l'exclusivité de Cachemire :

- Cachemire Mat Intense pour une ambiance douce ;
- Cachemire Mat Velours pour un fini satiné doux et chic ;
- Cachemire Laque Mat pour un éclat profond et satiné.

Application : sur la plupart des supports intérieurs, du mur au plafond.

Caractéristiques :

- rendu excellent,
- très opacifiante,
- pas de tendance à des reprises.

La collection Cachemire se décline également avec 3 effets originaux :

- Cachemire Sable pour une structure sablée adaptée à toutes les pièces et tous les styles ;
- Cachemire Metallic pour une finition lumineuse et éclatante ;
- Cachemire Béton pour un mur à l'aspect brut.



PARACEM® DECO : peinture décorative haute qualité pour travaux intérieurs.

La gamme Paracem® Déco se décline en :

- finition mate pour murs intérieurs et plafonds (Paracem® Deco Matt) ;
- finition satinée pour murs intérieurs (Paracem® Deco Satin) ;
- finition mate satinée pour murs intérieurs et plafonds (Paracem® Deco Soft) ;
- peinture monocouche pour plafonds (Paracem® Deco Plafond).

Application : sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.), pour bâtiments particuliers et publics.

Caractéristiques :

- rendu excellent,
- bonne résistance mécanique au frottement,
- bon pouvoir couvrant,
- pas de risque de reprise.

Paracem® Deco se décline également en primaire d'absorption très couvrant pour murs intérieurs et plafonds (Paracem® Deco Primer).



ECONATURE : peinture acrylique en phase aqueuse, à très faible teneur en COV, avec Ecolabel pour le blanc.

La gamme Paracem® Deco Nature comporte un primaire d'accrochage à teinter ainsi qu'un large éventail de peintures murales dans 3 degrés de brillance : Matt, Satiné et Semi-Matt.

Caractéristiques Paracem® Deco Nature Matt, Satiné et Semi-Matt :

- peinture acrylique en phase aqueuse,
- pouvoir couvrant optimal, généralement en 1 seule couche,
- séchage rapide,
- facile d'utilisation,
- inodore,
- disponible dans toutes les teintes.

Paracem® Deco Nature Primaire :

- primaire à usage universel,
- à teinter dans les tons pastel.



Elastofill® : mastic acrylique extrêmement élastique pouvant être peint, pour l'obturation de crevasses et fissures, pour l'étanchéité, le jointoiment, le colmatage, la fixation et le collage.

Application : sur béton, bois, métal, verre, PVC dur, carrelage, cimentage, alu-bitume, etc.

Caractéristiques :

- après évaporation de l'eau, l'Elastofill® forme une masse caoutchouteuse avec une élasticité élevée et permanente (> 900%),
- très bonne adhérence,
- étanche,
- très résistant au vieillissement, aux intempéries et variations de température,
- résistant aux alcalis,
- peut résister à de fortes dilatations,
- facile à l'emploi.



ElastoPro : mastic plasto-élastique de qualité professionnelle pour usage intérieur, à base d'acrylique en dispersion.

Application : jonctions entre châssis et maçonnerie, entre plaques à épiderme cartonné sujet à la dilatation modérée ; réparation et colmatage de fissures et joints dans le béton cellulaire, la pierre, le plâtre et le bois. Ne convient pas pour les fissures actives.

Caractéristiques :

- étanchéité de joints, joints de raccordement et fissures,
- peut-être recouvert rapidement par une peinture,
- sans retrait,
- bonne adhérence.



PARACEM® : peinture murale très couvrante pour travaux extérieurs à base des résines copolymères, acrylique - styrène pour utilisation extérieure ou intérieure.

Application : sur supports neufs ou anciens tels que maçonnerie, enduit ciment ou plâtre, béton, briques, cloisons Gyproc, et panneaux bois.

Caractéristiques :

- excellente durabilité,
- très bonne résistance aux alcalis,
- pouvoir couvrant élevé,
- respirant,
- peu perméable à la pluie,
- excellente résistance aux intempéries.



MURFILL® : gamme de peintures complète pour la protection des façades destinée aux constructions neuves, aux rénovations et à l'entretien.

La gamme Murfill® est composée des produits suivants :

- Murfill® Waterproofing Coating : revêtement de façades totalement étanche qui protège les murs contre les fissures, l'humidité, le vieillissement et les dégradations. Il permet également aux murs de « respirer » grâce à sa structure microporeuse ;
- Murfill® Quartz : membrane d'imperméabilisation souple à effet structuré qui étanche les murs fissurés et inégaux. Idéal pour les projets de rénovation ;
- Murfill® Renovation Paint : peinture de rénovation mate, durable et élastique. Idéal pour la rénovation et la décoration des immeubles historiques et nouveaux ;
- Murfill® RP Siloxan : peinture pour rénovation élastique à base de siloxanes acrylates, présentant une excellente durabilité et une capacité couvrante. Ce produit très mat est perméable à la vapeur d'eau et résiste à toutes les conditions climatiques grâce à son film souple avec effet perlé. Murfill® RP Siloxan offre également un effet autonettoyant. Idéal pour étancher les anciennes façades ou pour rénover des murs extérieurs neufs ou anciens ;
- Murfill® WP Plus : enduit d'étanchéité élastique avec un aspect très mat qui couvre les fissures. Cette protection de façades à base de résines acryliques durcit à la lumière et peut être utilisée comme première couche (primaire), couche intermédiaire ou de finition ;
- MurPrim Aqua NF : primaire en phase aqueuse à base de résines acryliques à utiliser en combinaison avec Murfill® RP Siloxan ;
- MurPrim S NF : primaire solvanté à utiliser en combinaison avec Murfill® RP Siloxan et Murfill® WP Plus.

A noter : l'ensemble des produits de la gamme Murfill® peuvent être colorés avec la machine à teinter.



PEGAGRAFF® PLUS : revêtement anti-graffitis permanent en phase aqueuse à base de polymères fluorés aux propriétés anti-graffitis hydrophobes uniques.

Application : sur tous les supports minéraux poreux tels que béton, maçonnerie et pierre naturelle.

Caractéristiques :

- facile à appliquer,
- pratiquement invisible,
- perméable à la vapeur d'eau,
- très résistant aux UV,
- résistant aux acides et alcalis,
- action durable,
- non filmogène,
- oléophobe (repousse les matières grasses et les huiles),
- hydrophobe,
- résistant aux solvants,
- le revêtement reste intact après l'élimination du graffiti et peut donc supporter de nombreuses opérations de nettoyage.

La gamme Pegagraff® propose également :

- un revêtement anti-graffitis biodégradable et semi-permanent à base de cire (Pegagraff® Wax) ;
- un vernis polyuréthane anti-graffitis satiné brillant incolore (Pegagraff® Hydro) ;
- un nettoyant graffiti liquide (Pegagraff® Cleaner New) à utiliser sur des surfaces traitées avec les revêtements Pegagraff® Hydro et Pegagraff® Plus.



TOITURES

DAC HYDRO PRO : peinture acrylique souple et durable pour la rénovation et la protection de toitures en ardoises artificielles, tôles ondulées et tuiles en béton. DAC Hydro Pro donne une finition durable qui allie un bel aspect esthétique avec une brillance et conservation de couleur de longue durée.

Caractéristiques :

- résistant à l'eau,
- microporeux,
- élastique,
- facile à appliquer.



PEGAKOTE : peinture époxy à 2 composants et diluable à l'eau pour travaux intérieurs.

Application : exclusivement pour travaux intérieurs, tant en sols qu'en murs (garages, magasins, salles d'exposition, couloirs, parkings recouverts, ateliers etc.). Pegakote s'applique directement sur la plupart des supports minéraux tels que les anciens bétons, dalles, verre etc. Attention : ne jamais appliquer du Pegakote sur un feuil élastique ou fond souple.

Caractéristiques :

- grande dureté,
- résistance exceptionnelle à l'abrasion ainsi qu'à de nombreux produits (tel qu'huiles, essence, solvants, etc.),
- exempt de solvants,
- presque inodores,
- facile à nettoyer.



TARMACOAT : peinture acrylique souple en phase aqueuse pour sol, destinée à une application extérieure.

Application : tarmac, dallage, asphalte, aires de stationnement, lignes de marquage, terrains de tennis, terrains de jeu...

Caractéristiques :

- résiste à la pluie après une heure,
- peinture à l'eau, sans COV,
- remise en service rapide (circulation à faible densité après 24h),
- s'applique sur les surfaces légèrement humides,
- monocomposant,
- excellente résistance aux ultraviolets et aux intempéries,
- finition velours mat.



NOXYDE : peinture anticorrosion en phase aqueuse, mono composant, conformité COV.

Application : sur fer, acier, alliages spéciaux, fers et aciers galvanisés et métallisés, aluminium, cuivre, zinc, plomb, etc. pour l'anticorrosion ou l'étanchéité.

Dilué avec 25% d'eau : couche d'accrochage sur support peu ou pas poreux comme le verre, les briques et le béton lisse, la céramique, les carrelages, etc.

Caractéristiques :

- exempt de plomb,
- résistant aux chocs,
- élastique (200%),
- imperméable,
- excellente résistance à la corrosion, aux intempéries et à des nombreux produits chimiques.



FASSILUX® : laque de finition à base de résines alkydes pour boiseries intérieures et extérieures.

La gamme Fassilux® existe en :

- laque satinée (Fassilux® Satin) ;
- laque brillante (Fassilux® Gloss).

Application : sur bois et tous fonds bien préparés non alcalins.

Caractéristiques :

- application aisée et rapide,
- résistance supérieure aux rayures et à l'usure,
- excellente durabilité extérieure, résistance aux intempéries,
- séchage rapide,
- pouvoir couvrant élevé,
- brillance uniforme,
- excellent couvrant,
- haut rendement.

**FASSILUX® AQUA XPE : laque à base d'eau pour toutes les applications intérieures et extérieures qui s'utilise avec la même facilité que les laques à base de solvants.**

La gamme Fassilux® Aqua XPE se décline en :

- finition mate pour application intérieure (Fassilux® Aqua XPE Matt) ;
- finition satinée pour l'intérieur et l'extérieur (Fassilux® Aqua XPE Satin) ;
- finition haute brillance pour l'intérieur et l'extérieur (Fassilux® Aqua XPE Gloss).

Application : pour supports bois et autres substrats minéraux déjà peints.

Caractéristiques :

- utilisation facile et rapide,
- usage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
- bon pouvoir couvrant et adhérence,
- séchage rapide, faible dégagement d'odeurs et teneur minimale en COV,
- durable, élastique, résistant aux rayures et couleurs inaltérables.



Contacts presse

Martin Mathys S.A.

Peggy Goossens, Marketing Manager Mathys
Kolenbergstraat 23 - 3454 Halen-Zelem - BELGIQUE
Tél : +32 13 460 200 - Email : p.goossens@ro-m.com

Agence de relations presse FP&A

Frédérique PUSEY ou Céline GAY
10 rue Maurice Utrillo - 78360 Montesson
Tél : 01 30 09 67 04 - Email : fred@fpa.fr ou celine@fpa.fr